



VICTOR REINZ®


Sealing Products



Just seal it!

Герметики, ремонтные комплекты и уплотняющие материалы



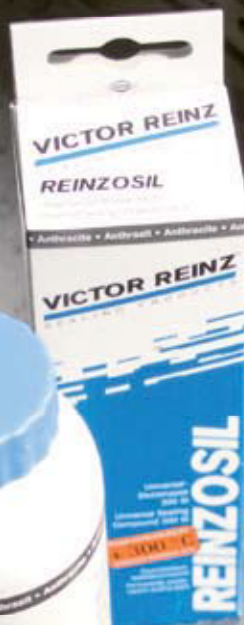

VICTOR REINZ – наилучший путь к приобретению хорошей прокладки

Ведущий мировой концерн DANA, действующий под торговой маркой VICTOR REINZ, является изготовителем и поставщиком оригинальных и запасных уплотнительных частей высшего качества и инновационных технологий. Весь ассортимент уплотнительных запчастей соответствует высоким стандартам качества оригинальных частей (OE).

Почти все известнейшие производители автомобилей различных марок и моделей оборудованы профессиональными прокладками компании DANA в области двигателей и выхлопов.

Что касается наличия и поставок, компания является одним из ведущих поставщиков больших торговых групп.

Клиенты компании DANA могут рассчитывать на наилучшее обслуживание. Оно включает в себя не только индивидуальные консультации, но и быструю доставку нужных запчастей. Опытные сотрудники с высоким уровнем специализации обрабатывают запросы клиентов с постоянной и неослабевающей энергией и энтузиазмом.

Компания DANA Holding Corporation, со штаб-квартирой в США, является ведущим мировым поставщиком осей, приводных валов, коробок передач для внедорожников, уплотнителей и терморегулирующих изделий, а также оригинальных запасных частей. Группа, носящая название Power Technologies Group, накапливает и объединяет свои компетенции в области технологии уплотнений. DANA в настоящее время насчитывает около 21 500 сотрудников на пяти континентах.

Содержание

4 Герметики

5 REINZOSIL – силиконовые герметики

6 REINZOSIL-t – прозрачный силиконовый герметик

7 REINZOPLAST – полиуретановый герметик

8 RE-MOVE – средство для удаления уплотнений

Плакат Области применения герметизирующих составов

10 Уплотняющие материалы

11 Ремонтные комплекты XL и XXL

12 Уплотняющий материал в рулонах

13 Области применения уплотняющих материалов

14 Прилавочные и напольные стойки

Герметики



Простое решение: более двух герметиков не надо никому. Проще и быстрее не бывает – Just seal it!

И что только не приходится уплотнять и герметизировать в течение одного обычного рабочего дня в Вашей мастерской? Однако с продукцией от VICTOR REINZ Вы можете сильно облегчить себе жизнь!

Ведь там, где у других изготовителей предусмотрено шесть, восемь или десять различных герметиков, вам – если пользоваться продукцией от VICTOR REINZ – понадобятся всего два.

И больше никаких герметиков не нужно!

3 пути – 1 цель Уплотнять проще и быстрее

Выберите из трех методов тот, с помощью которого Вы быстрее и точнее всего найдете соответствующий герметик. На прилагаемом плакате указаны три

критерия, которые помогут принять правильное решение о том, какой именно продукт – REINZOSIL или REINZOPLAST – оптимально подходит для интересующей вас

области применения. Какой бы метод Вы ни выбрали, неизменным будет одно: этими двумя герметиками Вы надежно загерметизируете любое место уплотнения!



→ Метод 1 – толщиномер и уплотняемый зазор

Решение для профессионала: толщиномер покажет, как обстоит дело. При зазоре до 0,14 мм между обеими уплотняемыми поверхностями единственно верным выбором будет REINZOPLAST. Если зазор больше ($\geq 0,15$ мм), то быстро и надежно сработает REINZOSIL.



→ Метод 2 – характеристики

Если Вы предпочитаете руководствоваться такими критериями, как температура, устойчивость к рабочей среде или время высыхания, то Вам подойдет обзорный перечень „Характеристики“. В нем Вы найдете подробные технические характеристики REINZOSIL и REINZOPLAST.



→ Метод 3 – области применения от А до Я

Полный список применений от А до Я, будь то мост или основание цилиндра, покажет вам, какой герметик – REINZOSIL или REINZOPLAST – оптимально подойдет для решения вашей задачи. Быстро, обозримо, не требуя ничего иного.



REINZOSIL

Чрезвычайно высокая устойчивость при высоких температурах



Описание

Быстро затвердевающий силиконовый герметик для плоскостных соединений с уплотнительным зазором (в т.ч. без демонтажа деталей).

Особенности

- Высокая устойчивость к температурам от -50 °C до +300 °C (кратковременные пиковые температуры)
- Очень хорошая устойчивость к бензиновому и дизельному топливу, биодизелю, маслам, консистентным смазкам и другим смазочным материалам, воде, морской воде, солнечному свету и озону
- Высокая точность позиционирования и формуемость
- Простота нанесения
- Позиционирование с точностью до миллиметра
- Однородный уплотнительный шов
- Использование без остатка
- Выдувная канюля не засыхает благодаря защитному колпачку
- Предотвращает коррозию уплотняемых поверхностей

- Твердение без выделения кислоты, благодаря чему исключается опасность повреждения пластмассовых, электрических и др. деталей
- Затвердевает быстрее, чем другие силиконовые герметики
- Не требует маркировки
- Без запаха
- Можно использовать вертикально и перевернув

Области применения

Для герметизации прежде всего любых уплотняемых поверхностей в двигателях, коробках передач, мостах, гильз цилиндров и пластмассовых корпусов. Отлично подходит для шероховатых поверхностей. Универсальный, применяется для двигателей и автомобилей любых производителей.



Форма поставки	№ REINZ	Упаковочная единица
Тюбик 70 мл	70-31414-10	25 тюбиков в прилавной стойке
Баллон под давлением 200 мл	70-31414-20	10 баллонов под давлением в белой картонной упаковке



Технический паспорт REINZOSIL

www.reinz.com/jsi-datasheet

Паспорт безопасности REINZOSIL

www.reinz.com/jsi-datasheet

REINZOSIL-t

Прозрачное решение – REINZOSIL



Описание

Прозрачный, быстро затвердевающий силиконовый герметик для герметизации плоскостных соединений с уплотнительным зазором (в т.ч. без демонтажа деталей).

Особенности

- Высокая устойчивость к температурам от -50 °C до +200 °C (кратковременные пиковые температуры)
- Очень хорошая устойчивость к бензиновому и дизельному топливу, маслам, консистентным смазкам и другим смазочным материалам, воде, морской воде, солнечному свету и озону
- Высокая точность позиционирования и формуемость

- Без запаха
- Предотвращает коррозию уплотняемых поверхностей
- Твердение без выделения кислоты, благодаря чему исключается опасность повреждения пластмассовых, электрических и др. деталей
- Затвердевает быстрее, чем другие силиконовые герметизирующие составы
- Не требует маркировки
- Можно использовать вертикально и перевернув

Области применения

Для герметизации деталей кузова, ветровых стекол, корпусов фар, стеклянных деталей. Для герметизации и капсулирования электрических соединений. Для склеивания и изоляции.

Для легковых автомобилей, двухколесных транспортных средств, лодок и фургонно-автоприцепов, для работ по дому и саду. Универсальный, применяется для двигателей и автомобилей любых производителей.

Форма поставки	№ REINZ	Упаковочная единица
Тюбик 70 мл	70-31453-00	25 тюбиков в приластовой стойке

Технический паспорт REINZOSIL-t

www.reinz.com/jsi-datasheet


Паспорт безопасности REINZOSIL-t

www.reinz.com/jsi-datasheet



REINZOPLAST

Уникальный длительно пластичный герметик для влажной среды



Описание

Длительно пластичный, не содержащий растворителей и не затвердевающий полиуретановый герметизирующий состав с очень хорошей текучестью для плотных соединений без уплотнительного зазора, подвергающимся высоким нагрузкам, например, при вибрации.

Особенности

- Не затвердевает
- Легко демонтируется
- Не образуются трещины при вибрации двигателя
- Высокая устойчивость к температурам от -50°C до $+300^{\circ}\text{C}$ (кратковременные пиковые температуры)
- Очень хорошая устойчивость к бензиновому и дизельному топливу, маслам, консистентным смазкам и другим смазочным материалам, присадкам, антифризам, воде и газам
- Для герметизации во влажной среде без уплотнительного зазора
- Очень хорошая текучесть
- подлежит немедленному монтажу
- выдерживает полную нагрузку
- срок хранения до 3 лет

Области применения

Для герметизации особо точных и прецизионных деталей в двигателях, коробках передач и мостах. Для герметизации резьбы. Для насосов и электростанций. Универсальный, применяется для двигателей и автомобилей любых производителей.



Форма поставки	№ REINZ	Упаковочная единица
Тюбик 80 мл	70-24571-20	25 тюбиков в прилаивочной стойке
Картуш 300 мл	70-24575-20	12 картушей в коробке



Технический паспорт REINZOPLAST

www.reinz.com/jsi-datasheet

Паспорт безопасности REINZOPLAST

www.reinz.com/jsi-datasheet

RE-MOVE

Удаление герметиков за считанные секунды



Описание

Высокоэффективное и экономичное в использовании средство для удаления герметиков, на основе эфирного растворителя и рабочего газа.

Особенности

- Плотно прилипает
- Не капает
- При напылении образуется герметичная, плотно прилипающая и высокоэффективная жидкостная пленка
- Может применяться даже на наклонных и вертикальных поверхностях
- Подходит также для удаления остатков смол и лаков
- Удаляет герметики за секунды
- Не повреждает уплотняемые поверхности

Области применения

Для удаления уплотнений, остатков уплотнений и герметиков. Подходит также для удаления клеящих веществ, остатков смол и лаков. Универсальный, применяется для двигателей и автомобилей любых производителей.

Форма поставки	№ REINZ	Упаковочная единица
Аэрозольный баллон 300 мл	70-31415-00	12 баллонов в коробке

Технический паспорт RE-MOVE

www.reinz.com/jsi-datasheet

Паспорт безопасности RE-MOVE

www.reinz.com/jsi-datasheet

